

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายตะโละยามัง หมู่ที่ ๓
/ หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๖๖,๘๐๐ บาท
(เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๑,๕๖๖,๘๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔
 - ๕.๓ แบบ แปลน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายมีสกี ยูโซะ
 - ๕.๒ นางสาวภัทธีรา มะลิ
 - ๕.๓ นายฮาแซ ลิอีลา

องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ปร.5

ประเภทงานทาง	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ-เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800.00ตรม.				
เจ้าของ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา				
สถานที่ก่อสร้าง	ณ.สายตะโล๊ะยามิง หมู่ที่ 3 ตำบลยะตะ อำเภอรามันจังหวัดยะลา				
แบบเลขที่	05 / 2557 จำนวน 3 .. แผ่น				
ประมาณราคาตามแบบปร.4	จำนวน 1 แผ่น				
ประมาณการเมื่อวันที่ 05/11/2557	เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557				
ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
	1.1 งานก่อสร้างถนน คสล.	1,080,452.59	1.3784	1,489,295.85	29.00-29.99 บาท/ลิตร
	1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	ระยะขนส่งวัสดุ
	และป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย				ประมาณ 20 กม.
	เงินใน				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,492,295.85	
	(บวก 5% คมมคิ กรม.) หนังสือด่วนที่สุดที่ กก 0408.4/7742 ลง.2 พค.2550			74,614.79	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,566,910.64	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,566,900.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ขยเฉลี่ย 1,800.00 ตรม

เฉลี่ยราคาประมาณยาว 870.50 บาท/ตรม

ร าวลก่อสร้าง 80 วัน / จำนวน 2 จวด

ได้บวกระยะเวลาเพิ่ม 50 % รวมเป็น 120 วัน

ลงชื่อ ตรวจ

(นางดวงดาว สุขจิตเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายมาหะมะ ะนิแระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะที่ 445/2557 ลง. 21. พ.ย. 2557

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสมศักดิ์ ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทนฯ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวภัทธีรา มะลิ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฮาแซ ลิอีลา)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

สรุปผลราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4 แผ่นที่1/1

ถนนสายตะโละยามัง หมู่ที่ 3 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ - เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม

ตั้งแต่ กม. 0+400 ถึง 0+850

ประมาณราคาวัดที่ 244/11/2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรวยทาง	ตร.ม	1,800.00	1.48	2,664.00	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. - ไหล่ทางลูกรังกว้าง
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	1,800.00	3.39	6,102.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	270.00	170.79	46,113.30	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	133.29	-	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	90.00	605.01	54,450.54	
7	งานท่อ - ขนาด ϕ 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	
8	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,278.66	-	ข้างละ 0.00 ม. หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	15.00	3,114.43	46,716.45	
	งานคอนกรีต	ลบ.ม	270.00	3,104.62	838,247.40	ระยะขนส่ง - ลูกรัง 3 กม. - ท่อ 30 กม. - ปูนซีเมนต์ 20 กม. - ทราย 22 กม. - หิน 30 กม. - คอนกรีต 20 กม. - ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา 29.00 - 29.99
	งานเหล็กเสริม					
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ϕ 4 มม. #0.20*0.20ม.	ตัน	1,800.00	28.04	50,472.00	
	- เหล็ก RB ϕ 19 มม.	ตัน	0.54	24,948.65	13,472.27	
	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	75.00	252.78	18,958.63	
	งานเครื่องหมายเหตุ					
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ น-1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-2	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-9	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-10	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-13	ชิ้น	-	-	-	
12	ตีเส้นจราจร(3เส้น)สีเทอร์โมพลาสติก	ตรม	-	-	-	
	งานเปิดเตลิด					
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	-	-	-	
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	162.00	18.00	2,916.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน ได้บวกระยะเวลา ก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม.เป็น 120 วัน จำนวน 2 งวด						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมคำนวณต้นทุน					1,080,452.59	

ลงชื่อ

(นายสมศักดิ์ ยูโซะ)

ผู้ประมาณการ

ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก



ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,800 ตร.ม

สายตะไละยามิง หมู่ที่ 3 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ตามแบบ อบต.ที่ ๐๕.../2557 จำนวน 3 แผ่น

แบบเลขที่ 05/2507
จำนวน 3 แผ่น
แผ่นที่ 1/3

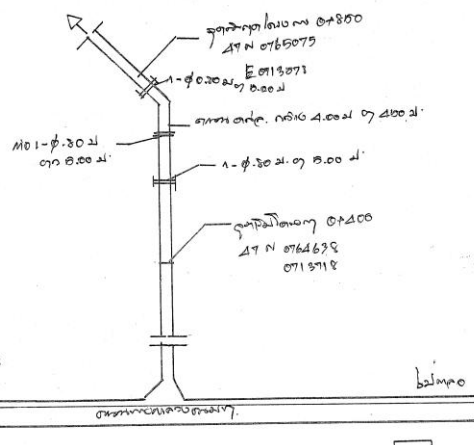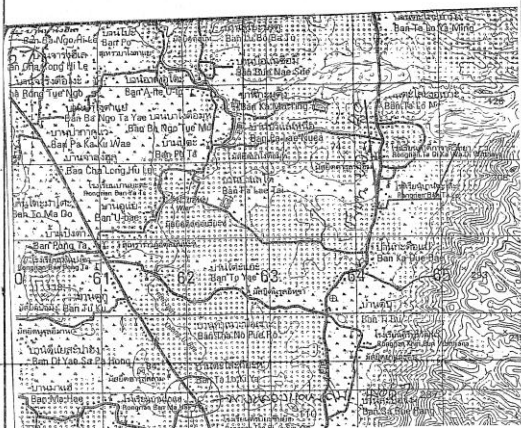

പ്രവർത്തനം.

നന്നാർത്തം: ൧൦൭ ൧. ൩ ൧. ൦൦൦: ൦. ൦൦൦ ൦. ൦൦൦.

C) 01,



กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการก่อสร้างอาคาร
กษ.๐.๑๐๐ ๖.๑๑ ๕๖๐ ๖.๑๑ ๕๖๐
สำนักงานเกษตร ๖.๑๑ ๕๖๐ ๖.๑๑ ๕๖๐

ผู้ตรวจ
ผู้เขียนแบบ

ผู้ควบคุม
ผู้ควบคุม

แบบร่างที่ ๖/๕๖๖
จำนวน ๓ แผ่น
แผ่นที่ ๕/๓

(นายสมชาย หอมทิพย์)
นายช่างบริหารส่วนกลาง

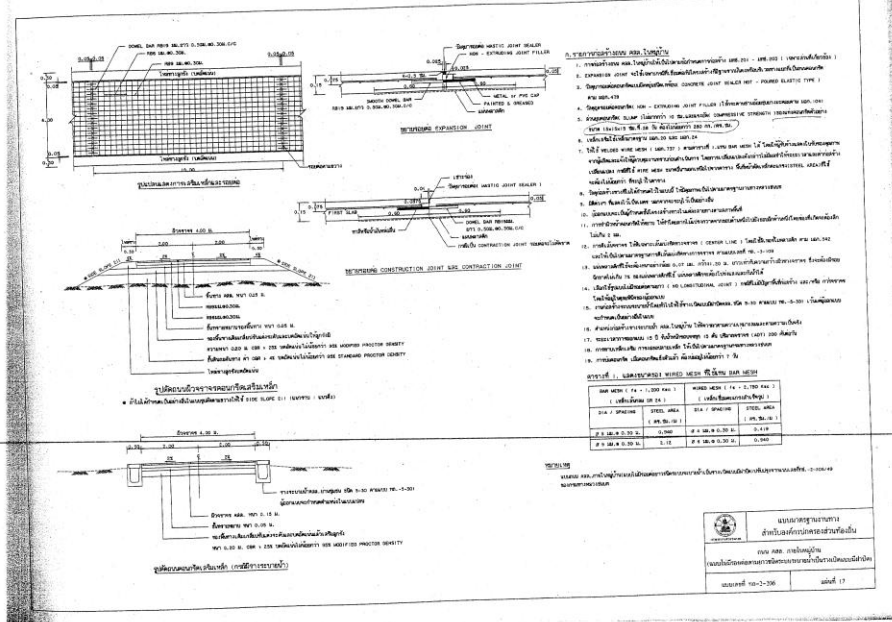



กรมส่งเสริมการเกษตรส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างอาคาร
ก่อสร้างอาคาร ๑๗ ชั้น ๑๗ ชั้น ๑๗ ชั้น
ก่อสร้างอาคาร ๑๗ ชั้น ๑๗ ชั้น ๑๗ ชั้น

ชื่อเรื่อง
เขียนแบบ

แผ่นที่
ฉบับที่

แบบก่อสร้าง/แบบ
จำนวน ๑ แผ่น
แผ่นที่ ๑/๑

(นายสมชาย ใจดี)
นายช่างศิลปกรรมชำนาญการพิเศษ

