

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวงชนบท – ภูโบริโต๊ะปาแย หมู่ที่ ๕
/ หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๒,๐๐๐ บาท
(เงินห้าแสนสองพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๕๐๒,๐๘๙ บาท (เงินห้าแสนสองพันแปดสิบเก้าบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔
 - ๕.๓ แบบ แปลน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายมัสกี ยูโซะ
 - ๕.๒ นางสาวภัทธีรา มะลี
 - ๕.๓ นายฮาแซ ลิอีลา

ประเภทงานทาง	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ-เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00ตรม.
เจ้าของ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
สถานที่ก่อสร้าง	ณ.สายทางหลวงชนบท-กูโบรีโตะปาเย หมู่ที่ 5 ตำบลยะดี อำเภอรามันจังหวัดยะลา
แบบเลขที่	06 / 2557 จำนวน 3.. แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่.....	เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
	1.1 งานก่อสร้างถนน คสล.	344,733.38	1.3784	475,180.49	29.00-29.99 บาท/ลิตร
	1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	ระยะขนส่งวัสดุ
	และป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย				ประมาณ 20 กม.
	เงินใน				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			478,180.49	
	(บวก 5% ตามมติ ครม.) หนังสือคั่นที่ชุดที่ ก 0408.4/7742 ลว.2 พค.2550			23,909.02	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			502,089.51	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			502,089.00	
ตัวอักษร	(ห้าแสนสองพันแปดสิบเก้าบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ยาวเฉลี่ย 600.00 ตรม

เฉลี่ยราคาประมาณยาว 838.15 บาท/ตรม

ระยะเวลาก่อสร้าง 80 วัน / จำนวน 1 งวด

ได้บวกระยะเวลาเพิ่ม 50 % รวมเป็น 120 วัน

ลงชื่อ ตรวจ
(นางดวงดาว สุขจิตเกษม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายมาหะมะ หนะนิแ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะดีที่ 444/2557 ลว. 21 พ.ย. 2557

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายมีศักดิ์ ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวภัทธีรา มะลี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายฮาแซ ลิอีลา)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

สรุปผลราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4 แผ่นที่1/1

ถนนสายทางหลวงชนบท-กบรโตะป่าแย หมู่ที่ 5 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ - เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+150

ประมาณราคาวินาที 22.../11/2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กฤษฎาง	ตร.ม	600.00	1.48	888.00	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	600.00	3.39	2,034.00	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	90.00	170.79	15,371.10	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	133.29	-	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	30.00	605.01	18,150.18	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.40 เมตร	ท่อน	-	-	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,278.66	-	ข้างละ 0.00 ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	-	3,114.43	-	หนา 0.15 ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	90.00	3,104.62	279,415.80	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ϕ 4 มม. #0.20*0.20ม.	ตัน	600.00	28.04	16,824.00	- ลูกรัง 3 กม.
	- เหล็ก RB ϕ 19 มม.	ตัน	0.18	24,948.65	4,490.76	- ท่อ 30 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	25.00	252.78	6,319.54	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องหมายเหตุ					- ทราย 22 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	-	-	- หิน 30 กม.
	- แบบ น-1	ชิ้น	-	-	-	- คอนกรีต 20 กม.
	- แบบ ต-1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-2	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-9	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-10	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-13	ชิ้น	-	-	-	
	ดีเส้นจราจร(3เส้น)สีเทอร์โมพลาสติก	ตรม	-	-	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา 29.00 - 29.99
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	-	-	-	
	- กระดาษขาน้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	50.00	18.00	900.00	
ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน ได้บวกระยะเวลา						จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
ก่อสร้าง 50% ตามมติ ครม. แล้ว						ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
จำนวน 2 งวด						ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
รวมค่างานต้นทุน					344,733.38	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ยูโซะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ - เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม

สายทางหลวงชนบท-กิโลเมตรที่ 5 ตำบลยะดี อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ตามแบบ อบต.ที่.๑๕.../2557 จำนวน 3 แผ่น

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะดี

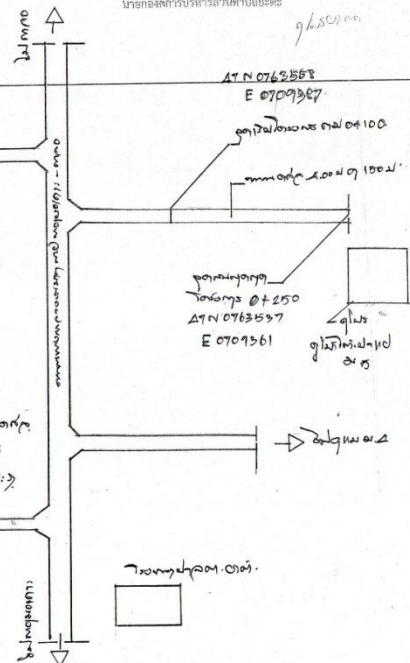



กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


โครงการก่อสร้างอาคาร
กบ. ๔.๐๐ ๕. ๐. ๑. ๑๐๐ ๕. ๐. ๑. ๑๐๐
๕. ๐. ๑. ๑๐๐ ๕. ๐. ๑. ๑๐๐

ชื่อเรื่อง
เรื่อง

ผู้เขียน
ผู้เขียน

เลขที่
วันที่

(นายแพทย์ หรือแพทย์)
นายแพทย์ หรือแพทย์

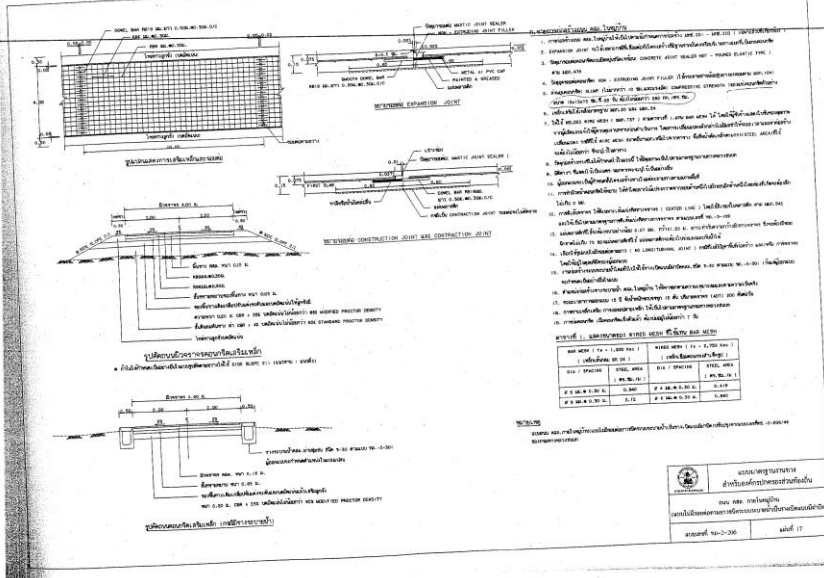



กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างอาคาร
ค.ร. 1.00 ไร่ 0.7 ไร่ 0.10 ไร่
ค.ร. 1.00 ไร่ 0.7 ไร่ 0.10 ไร่

ผู้ตรวจ
ผู้เขียนแบบ

ผู้รับชอบ
ผู้รับผิดชอบ
(นายแพทย์ประเสริฐ ชาติพันธุ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...

แบบก่อสร้าง
จำนวน 3 แผ่น
แผ่นที่ 3/3

