

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายพวงปะซง - ตลาดมอติเตะ หมู่ที่ ๑
/ หน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๔๒,๗๓๗. บาท
(เงินหนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๑,๐๔๒,๘๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ พร. ๕
 - ๕.๒ แบบ พร. ๔
 - ๕.๓ แบบ แพลน
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายมีศักดิ์ ยูโซะ
 - ๕.๒ นางสาวภัทธีรา มะลี
 - ๕.๓ นายฮาแซ ลีอีลา

ประเภทงานทาง	ก่อสร้างถนน คสล.ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 308.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,232.00 ตร.ม.
เจ้าของ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
สถานที่ก่อสร้าง	ฉ.สายถนนพงปะชง-คลองอติเตะ หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
แบบเลขที่	11 / 2557 จำนวน 3 .. แผ่น
ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่.....11/.....	เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง
	1.1 งานก่อสร้างถนน คสล.	718,401.52	1.3784	990,244.66	29.00-29.99 บาท/ลิตร
	1.2 ป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	3,000.00	-	3,000.00	ระยะขนส่งวัสดุ
	และป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย				ประมาณ 20 กม.
	เงินไข				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			993,244.66	
	(บวก 5% ตามมติ กรม.) หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0408.4/7742 ลว.2 พค.2550			49,662.23	
	รวมเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			1,042,906.89	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,042,900.00	
จั่วอักษร	(หนึ่งล้านสี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ขยวเฉลี่ย 1,232.00 ตรม

เฉลี่ยราคาประมาณขยว 846.50 บาท/ตรม

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน / จำนวน 2 งวด

ได้ขยวระยะเวลาเพิ่ม 50 % รวมเป็น 135 วัน

ลงชื่อ (นางดวงดาว สุขจิตเกษม) ตรวจ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ลงชื่อ (นายมาหะมะ หนะนิแระ) เห็นชอบ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลยะตะที่ 431./2557 ลว 10.พ.ย.2557

เป็นราคาตามมติคณะกรรมการฯ จึงลงลายชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) (นายสมศักดิ์ ยูโซะ) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติหน้าที่แทน

(ลงชื่อ) (นางสาวภัทธีรา มะลิ) กรรมการ

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) (นายฮาแซ ลิ้อลา) กรรมการ

เจ้าพนักงานพัสดุชุมชน

สรุปผลราคากลาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4 แผ่นที่1/1

สายถนนพหุประสงค์-ตลาดมอติเตะ หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 308.00 เมตร หนา 0.15 เมตรไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,232 ตร.ม

ตั้งแต่ กม. 0+300 ถึง 0+608

ประมาณราคาวันที่

11 พฤศจิกายน 2557

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	1,416.00	1.48	2,095.68	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	1,416.00	3.39	4,800.24	
3	งานดินถม	ลบ.ม	-	-	-	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	208.00	170.79	35,524.32	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	21.00	133.29	2,799.09	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	60.00	629.45	37,767.00	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 4.00 ม.
7	งานท่อ					หนา 0.15 ม.
	- ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ท่อน	6.00	1,575.95	9,455.70	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด ϕ 0.80 เมตร	ท่อน	-	-	-	ข้างละ 0.30 ม.
	- ขนาด ϕ 1.00 เมตร	ท่อน	-	-	-	หนา 0.15 ม.
	งานคอนกรีต	ลบ.ม	184.80	3,104.62	573,733.78	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม ϕ 4มม.#0.20*0.20ม.	ตัน	1,232.00	26.64	32,820.48	- ลูกรัง 3 กม.
	- เหล็ก RB ϕ 19 มม.	ตัน	0.42	25,546.87	10,729.69	- ท่อ 30 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	25.00	252.78	6,319.54	- ปูนซีเมนต์ 20 กม.
11	งานเครื่องมือจากราง					- ทราย 20 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	-	-	- หิน 30 กม.
	- แบบ น-1	ชิ้น	-	-	-	- คอนกรีต 20 กม.
	- แบบ ต-1	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-2	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-9	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-10	ชิ้น	-	-	-	
	- แบบ ต-13	ชิ้น	-	-	-	
	ตีเส้นจราจร(3เส้น)สีเทอร์โมพลาสติก	ตรม	-	-	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	-	-	-	29.00 - 29.99
	- กระดาษทรายห้อย	แผ่น	1.00	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	112.00	18.00	2,016.00	
	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน ได้บวกระยะเวลา					จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
	ก่อสร้าง 50%เป็น 135 วัน ตามมติ ครม.					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
	จำนวน 2 งวด					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่างานต้นทุน				718,401.52	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายสมศักดิ์ ยูโรชะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 308.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร


พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,232.00 ตร.ม

สายพวงปะชง-ตลาดมอติเตะ หมู่ที่ 1 ตำบลยะตะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ตามแบบ อบต.ที่...11.../2557 จำนวน 3 แผ่น

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะ


(นายสมศักดิ์)
ผู้อำนวยการ




CONCLUSIONS

อนุมัติ

(นางดวงตา สุจริตเกษม)
ปลัดกองการวินัยตำรวจ
(นางดวงตา สุจริตเกษม)

แบบฉบับที่ 11/2537
จำนวน 3 แผ่น
แผ่นที่ 2/3

๒.ยกองค์การบริหารส่วนตำบลละโว้

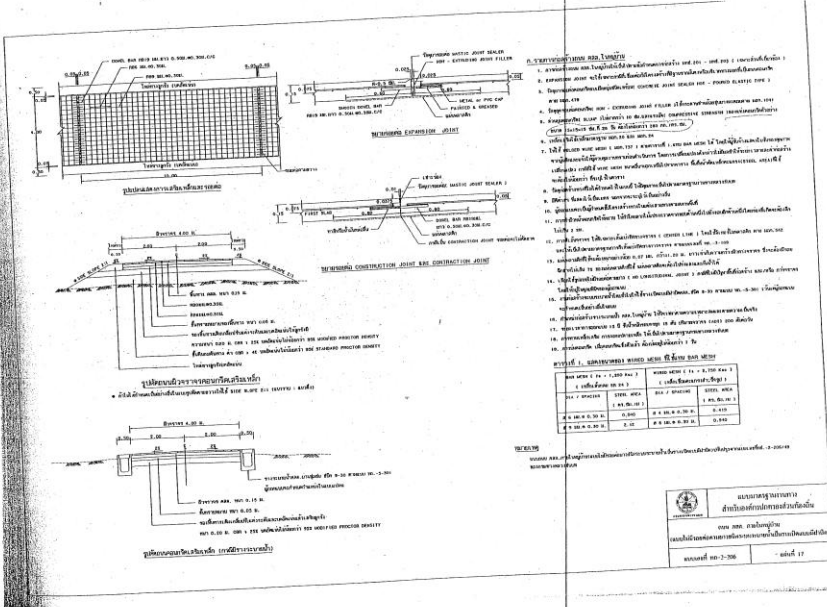



กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

จังหวัด

เขียนแบบ

เก็บชอบ

(นางสาวธรรมา สุขจิตต์)

อนุมัติ

(นายสมชาย งามวิจิตร)

นายสมชาย งามวิจิตร

หน้า 1

