

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน คสล.สายทางหลวงชนบท – บ้านแบดิง หมู่ที่ 5
/ หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยะด๊ะ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 448,546.73 บาท บาท
(เงินที่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ประกอบด้วย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 290.00 เมตร หนา 0.10 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558
เป็นเงิน 448,933.03 บาท (เงินที่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทสามสตางค์)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - 5.1 แบบบัญชีปริมาณงาน
 - 5.2 แบบ แปลน
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายอัลซะห์รี สามะอาลี
 - 6.2 นายอับดุลเลาะ ซิโมง
 - 6.3 นายฮาแซ ลิอีลา



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ	ซ่อมแซมถนน คสล.สายถนนทางหลวงชนบท - บ้านแมคัง	ปริมาณ	กว้าง	4.00	ม.	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 5 ต.ยะตะ อ.รามัน จ.ยะลา		ยาว	290.00	ม.	
พิกัด	เริ่มต้น 6°24'43.63"น 101°23'0.97"ตะวันออก		หนาเฉลี่ย	0.10	ม.	
	จุดสิ้นสุด 6 6°24'42.09"น 101°23'10.34"ตะวันออก		หินคลุก	หนาเฉลี่ย	0.00	ม.
แบบเลขที่	04 / 2559		ดินถม	หนาเฉลี่ย	0.07	ม.
ประมาณราคาเมื่อวันที่	4-ธ.ค.-58	งบประมาณ		448,933.03	บาท	

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	-	1.44	-	1.3784	1.98	-
	1.2 งานชุดหรือพื้นทางลูกรังเดิมหนา 0.10 เมตรแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	9.67	-	1.3784	13.33	-
	1.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.4 งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.						
	1.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง)	ลบ.ม.						
2	งานรองพื้นทางและทรายรองใต้ผิวคอนกรีต							
	2.1 งานรองพื้นทางลูกรัง หรือ ดินถม	ลบ.ม.	77.72	595.04	46,246.51	1.3784	820.20	63,746.19
	2.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	58.00	559.76	32,466.08	1.3784	771.57	44,751.24
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 0.15 เมตร	ตร.ม.	1,160.00					
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	ถุง	793.44	152.80	121,237.63	1.3784	210.62	167,113.95
	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	64.96	313.09	20,338.33	1.3784	431.56	28,034.35
	หินเบอร์ 1 - 2 นิ้ว	ลบ.ม.	126.44	500.00	63,220.00	1.3784	689.20	87,142.45
	3.2 เหล็กตะแกรงไวท์เมทขนาด 0.30 x 0.30	ตร.ม.	1,160.00	24.00	27,840.00	1.3784	33.08	38,374.66
	3.3 งานรอยต่อเนื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.						
	3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.						
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกยแต่ง	ลบ.ม.	5.88	352.10	2,070.35	1.3784	485.33	2,853.77
5	งานตีเส้นจราจร							
	5.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง) (ตีเฉพาะเส้นแบ่งทิศทาง CenterLine)	ตร.ม.		480.00	-	1.3784	661.63	-
6	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	6.00	938.67	5,632.02	1.3784	1,293.86	7,763.18
	6.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	6.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
7	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง	-	869.36	-	1.3784	1,198.33	-
	7.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ: ขอมแซมถนน คสล.สายถนนทางหลวงชนบท - บ้านแบดิง ปริมาณ: กว้าง 4.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 5 ต.ยะตะ อ.รามัน จ.ยะลา ยาว 290.00 ม.
พิกัด: เริ่มต้น 6°24'43.63"น 101°23'0.97"ตะวันออก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
จุดสิ้นสุด 6°24'42.09"น 101°23'10.34"ตะวันออก หินกลุ่ก หนาเฉลี่ย 0.00 ม.
แบบเลขที่: 04 / 2559 ดินถม หนาเฉลี่ย 0.07 ม.
ประมาณราคาเมื่อวันที่: 4-ธ.ค.-58 งบประมาณ: 448,933.03 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	7.4 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แฉก	แห่ง	-	1,640.39	-	1.3784	2,261.11	-
	7.5 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แฉก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.6 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แฉก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.7 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แฉก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.8 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แฉก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	7.9 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แฉก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	8.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
9	8.3 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
10	9.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง	-	-	-	-	-	-
	งานเบ็ดเตล็ด							
	10.1 ตะปู ขนาด 1.5 -3 นิ้ว	กก	30.00	36.45	1,093.50	1.3784	50.24	1,507.28
	10.2 งานไม้แบบ	ตร.ฟ.	0.41	439.00	3,242.981	1.3784	605.12	4,470.12
	10.3 ยางแอสฟัลท์หอยทรายรอง	เมตร	480.00	4.80	2,304.00	1.3784	6.62	3,175.83
	10.4 ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	-	-	-	-	-
	รวมทั้งหมด				325,691.40			

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 448,933.03

ราคากลาง 448,933.03

ราคากลาง (สี่แสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยสามสิบสามบาทสามสตางค์)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 5 ค่าแรงจูงใจร้อยละ 5

448,933.03

1.3784

1.2509

16,284.57

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 375 / 2558 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นายอัลดะห์ สามะฮาล์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอัลดะห์ ฮะโม่ง)
บุคลากร


(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายฮานาย สัมมา)
จพง.พัฒนาชุมชน




แบบซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทางหลวงชนบท - บ้านแบดิง หมู่ที่ 5
แบบเลขที่ 04 / 2559

ของ


องค์การบริหารส่วนตำบลยะตะะ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

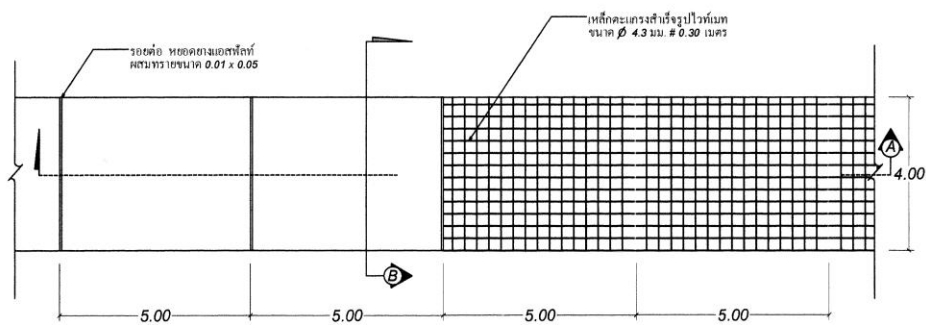

แบบแปลน
ขนาดจริง 1:100

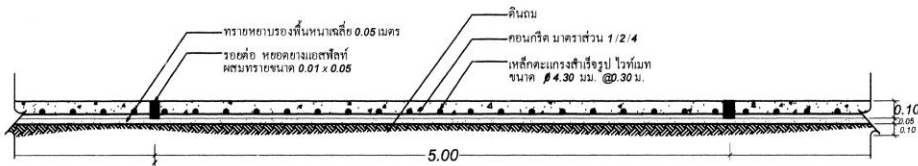


แบบขยายรูปตัด A - A

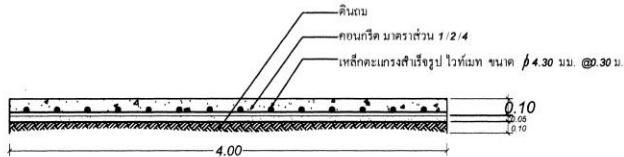

แบบขยายรูปตัด B - B
ขนาดจริง 1:100

ชื่อแบบ	ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ผู้เขียน	นายวิชาญ งามะยาดี ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ตรวจ	นางดวงดาว สุขจิตงาม ปลัด อบต. ตะเคียน
ผู้อนุมัติ	นายมาหะมะ หะนิเร นายก อบต.
แบบเลขที่	04/2559
เขียนวันที่	4 ต.ค. 2558
ออกแบบโดย	ส่วนโยธา อบต. ตะเคียน
แผ่นที่ 1	



รายละเอียดบัญชีโครงการ

- 1.เสาและพื้นปฏึกหลัง 2 ด้าน โดยทาสีน้ำมันก่อนทาสีจึงให้ทาสีกับสนิมอย่างน้อ 2 ครั้ง
- 2.ตัวหนังสือสีขาว ใช้สีพ่นหรือเขียน
- 3.ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่ อบต.กำหนด
- 4.แผ่นเหล็กกว้าง 1.20 x 2.40 เมตร
- 5.จุดที่ติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด

หมายเหตุ บัญชีโครงการผู้รับจ้างต้องปฎิบัติให้เสร็จเรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลยะดี	
ประเภทสิ่งก่อสร้าง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายงูโบว์เขาโม
ปริมาณงาน	กว้าง 3 เมตร ยาว 28.5 เมตร ทน 0.15
ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง	หมู่ที่ 1 ต.ยะดี อ.รามัน จ.ยะลา
ระยะเวลาเริ่มต้น	ระยะเวลาสิ้นสุด
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	บาท
ราคากลาง	บาท
วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้อนามในสัญญาจ้าง	บาท
ผู้ควบคุมงาน	นายอัคระเหิ สามะอาลี
คณะกรรมการตรวจสอบงาน	1. นาย..... 2. นาย..... 3. นาย..... 4. นาย..... 5. นาย.....

ตัวอย่าง รายละเอียดบัญชี

	
ชื่อแบบ	ป้ายโครงการ
ผู้เขียน	นายอัคระเหิ สามะอาลี ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้ตรวจ	นางดวงดาว สุจริตกานน ปลัด อบต.ยะดี
ผู้อนุมัติ	นายมาหะมะ หะโมเร นายก อบต.
แบบเลขที่	04/2559
เขียนวันที่	4 ธ.ค. 2558
ออกแบบโดย	ส่วนโยธา อบต.ยะดี
แผ่นที่ 2	